
Capteur de qualité de l'air
Modèle X3
Guide de configuration

Merci d'avoir choisi le capteur de qualité de l'air Modèle X3 !
Ce guide vous aidera à connecter votre capteur au portail VisiblAir et à le configurer pour son utilisation.

Ports de capteur et boutons physiques

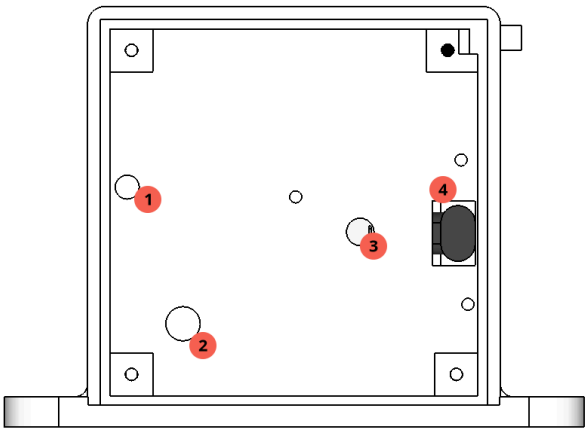

1. Sonde de température et d'humidité
2. Antenne LTE (option LTE uniquement)
3. LED et bouton physique
4. Port USB-C pour l'alimentation

ÉTAPE 1 - Créez un compte sur le portail VisiblAir

Si vous n'avez pas encore de compte, suivez ces étapes :

1. Rendez-vous sur https://portal.visiblair.com.
2. Cliquez sur "Créer un nouveau compte".
3. Entrez une adresse courriel valide et cliquez sur "Créer". Vous recevrez un courriel de confirmation.
4. Vérifiez votre boîte de réception pour un courriel contenant un mot de passe temporaire.
5. Utilisez votre courriel et ce mot de passe temporaire pour vous connecter.

🔒 Conseil de sécurité: une fois connecté, cliquez sur votre nom (en haut à droite) et sélectionnez "Changer le mot de passe" pour en définir un nouveau.

Si vous avez déjà un compte, passez à l'étape 2.

ÉTAPE 2 - Installation du capteur

Fixez le Model X3 sur une surface plane et verticale à l'aide des deux trous de montage. Serrez les vis fermement, sans trop les serrer, afin de ne pas fissurer ou endommager le boîtier en plastique.

ÉTAPE 3 - Alimentation du capteur

Le capteur est alimenté par son port USB-C. Utilisez une alimentation de 5 V pouvant fournir au moins 1 A.

ÉTAPE 4 - Connexion du capteur au réseau

1. Au premier démarrage, le mode de configuration s'ouvre si aucune connexion n'est enregistrée. Pour le rouvrir plus tard, maintenez le bouton de configuration enfoncé pendant le démarrage du capteur.
2. Avec un téléphone, une tablette ou un ordinateur, connectez-vous au réseau Wi-Fi **Model X3 Config**.
3. Si la page de configuration ne s'ouvre pas automatiquement, visitez **http://192.168.4.1/** dans un navigateur.
4. Sous **Connection**, choisissez **Wi-Fi** ou **LTE**.
    - **Si vous choisissez Wi-Fi :** sélectionnez votre réseau dans la liste ou saisissez son nom (SSID) manuellement, puis entrez son mot de passe. Utilisez un réseau Wi-Fi de 2,4 GHz.
    - **Si vous choisissez LTE :** saisissez l'**LTE APN** fourni par votre opérateur pour votre carte SIM active.
5. Cliquez sur **Save settings**, puis sur **Exit and reboot**. Le capteur redémarre et tente de se connecter au réseau choisi.

Le capteur tentera de se connecter par Wi-Fi ou LTE.

ÉTAPE 5 - Ajouter votre capteur à votre compte VisiblAir

Une fois connecté, enregistrez votre capteur sur le portail VisiblAir :

1. Connectez-vous à https://portal.visiblair.com.
2. Cliquez sur votre icône de profil (en haut à droite) et sélectionnez "Ajouter un nouveau capteur".
3. Remplissez les champs suivants :
    - UUID du capteur (situé sur l'étiquette sous le capteur).
    - Description (pour identifier facilement le capteur).
    - Fuseau horaire (pour un enregistrement précis des données).
4. Cliquez sur "Sauvegarder".

🎉 Votre capteur est maintenant ajouté et visible dans le panneau de gestion des capteurs !

Besoin d'aide ?


🌐 Site web : visiblair.com
📧 Courriel : info@visiblair.com
💬 Discord : https://discord.gg/mhqJ95Km

Profitez de votre Modèle X3 et respirez mieux grâce à une meilleure surveillance de la qualité de l'air ! 🌿💨

Model X3 Air Quality Sensor Setup Guide

Thank you for choosing the Model X3 air quality sensor! This guide will walk you through connecting your sensor to the VisiblAir portal and setting it up for use.

Sensor ports and physical button

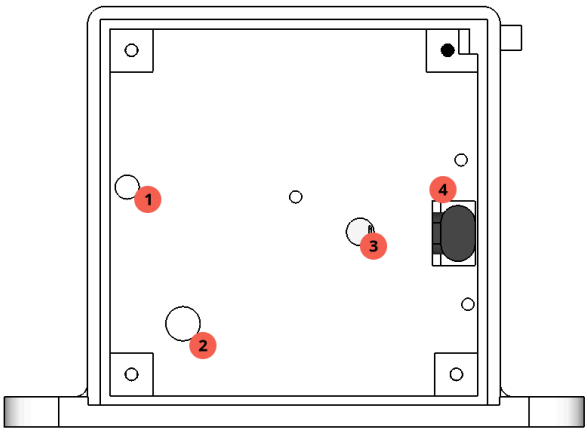

1. Temperature and humidity sensor
2. LTE antenna (for LTE option only)
3. LED and physical button
4. USB-C port for power

STEP 1 - Get a VisiblAir portal account

If you don't have an account yet, follow these steps:

1. Visit https://portal.visiblair.com.
2. Click "Create new account".
3. Enter a valid email address and click "Create". You'll receive a confirmation email.
4. Check your inbox for an email with a temporary password.
5. Use your email and temporary password to log in.

🔒 Security Tip: Once logged in, click your name (top right) and select "Change password" to set a new one.

If you already have an account, skip to Step 2.

STEP 2 - Mounting Your Sensor

Mount the Model X3 on a flat, vertical surface using the two mounting holes. Tighten the screws securely, but do not overtighten them, as this could crack or damage the plastic enclosure.

STEP 3 - Powering Your Sensor

The sensor is powered through its USB-C port. Use a 5 V power supply capable of providing at least 1 A.

STEP 4 - Connecting Your Sensor to the Network

1. On first start, configuration mode opens if no connection has been saved. To reopen it later, hold the configuration button while starting the sensor.
2. On a phone, tablet, or computer, connect to the **Model X3 Config** Wi-Fi network.
3. If the configuration page does not open automatically, visit **http://192.168.4.1/** in a browser.
4. Under **Connection**, select **Wi-Fi** or **LTE**.
    a. **If you select Wi-Fi:** choose your network from the list or enter its name (SSID) manually, then enter its password. Use a 2.4 GHz Wi-Fi network.
    b. **If you select LTE:** enter the **LTE APN** supplied by your carrier for your active SIM.
5. Select **Save settings**, then **Exit and reboot**. The sensor restarts and attempts to connect using the selected connection.

The sensor will attempt to connect by Wi-Fi or LTE.

STEP 5 - Add Your Sensor to Your VisiblAir Account

Once connected, register your sensor in the VisiblAir portal:

1. Log in at https://portal.visiblair.com.
2. Click your profile icon (top right) and select "Add new sensor".
3. Enter the following details:
4. Sensor UUID (found on the label under the sensor).
5. Description (to help identify the sensor).
6. Timezone (for accurate data logging).
7. Click "Save".

Your sensor is now added and visible in the sensor management panel! 🎉

Need Help?

🌐 Web : visiblair.com
📧 Email : info@visiblair.com
💬 Discord : https://discord.gg/mhgJ95Km

Enjoy your Model X3 and breathe easier with better air quality monitoring! 🌿💨